

Cyclestat 2 Short cycle timer

Séquenceur rapide

Rev. 1.0

Note : This unit has been set to perform 24-hour control. For night only or day only control, refer to Optional settings.

Note : Ce contrôle est configuré pour opérer jour et nuit. Pour opérer de jour ou de nuit seulement, voir Réglages optionnels.

Step 1

Étape 1


ON Time :
Duration for which
equipment will run.

Temps de marche :
Période durant laquelle
l'équipement
est en fonction.

Light sensor (photocell) :
see Optional settings

Détecteur de luminosité :
voir Réglages optionnels


Set values



ON Time

Temps de marche

Ajuster les valeurs



OFF Time

Temps d'arrêt

OFF Time :
Duration in between
ON times.

Temps d'arrêt :
Durée entre les périodes
de fonctionnement.

Step 2

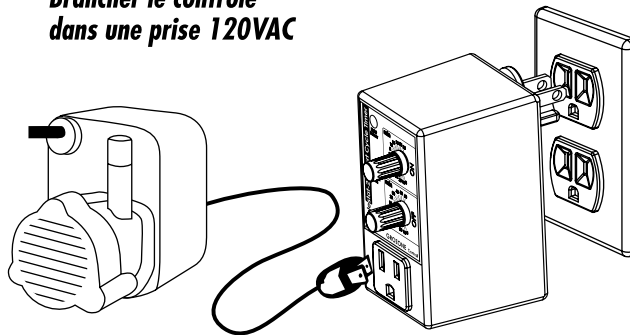
Étape 2

Plug into 120VAC outlet

*Brancher le contrôle
dans une prise 120VAC*

Use with irrigation pump
and other type of equipment

*Utiliser avec une pompe d'irrigation
ou autres équipements*



Installation is now complete

L'installation est complétée

Optional settings on reverse


Réglages optionnels au verso


Optional settings


Réglages divers

Change to 24-hour control

Pour utiliser jour et nuit

A  Set both values to minimum
Ajuster les boutons aux valeurs minimums


B  Plug in, then set both values to maximum within 5 seconds
Brancher l'appareil et ajuster les deux boutons aux valeurs maximums en moins de 5 secondes


C  Output light turns on or off according to actual setting
Le témoin «output» s'allume ou s'éteint en fonction du réglage courant


D Follow instructions as shown in Step 1 & 2
Refaire les étapes 1 et 2

Change to day only control

Pour utiliser de jour seulement

A  Set both values to maximum
Ajuster les boutons aux valeurs maximums


B  Plug in, then set top value to minimum followed by bottom value to minimum within 5 seconds
Brancher l'appareil et ajuster le bouton du haut PUIS le bouton du bas aux valeurs minimums en moins de 5 secondes.


C  Output light turns on or off according to actual setting
Le témoin «output» s'allume ou s'éteint en fonction du réglage courant


D Follow instructions as shown in Step 1 & 2
Refaire les étapes 1 et 2

Change to night only control

Pour utiliser de nuit seulement

A  Set both values to maximum
Ajuster les boutons aux valeurs maximums

B  Plug in, then set bottom value to minimum followed by top value to minimum within 5 seconds
Brancher l'appareil et ajuster le bouton du bas PUIS le bouton du haut aux valeurs minimums en moins de 5 secondes.

C  Output light turns on or off according to actual setting
Le témoin «output» s'allume ou s'éteint en fonction du réglage courant

D Follow instructions as shown in Step 1 & 2
Refaire les étapes 1 et 2